

Kunststof plaatmateriaal

Materiaal informatie

Kemeling Kunststoffen is de leverancier van kunststof plaatmateriaal voor bedrijven

Wij kunnen de volgende kunststof plaatmaterialen leveren:

- Geschuimd P.V.C.
- Polyetheen (HDPE)
- Polypropreen (PP)


Uw voordelen:

- Op maat gezaagd
- Snelle levering
- Levering door heel Nederland
- Goede prijs/kwaliteit verhouding



Leveringsvoorwaarden:

Prijzen	:	Prijzen zijn op aanvraag
Reclamaties	:	Binnen 48 uur
Maatvoering	:	$\pm 0,5$ mm
Betaling	:	In overleg
Leveringstijd	:	Uit voorraad of binnen 1-2 weken

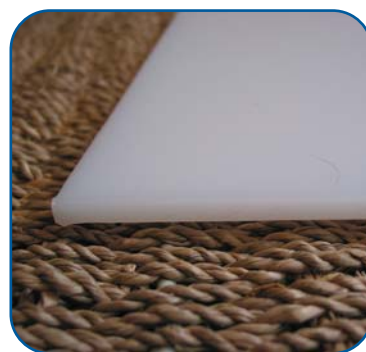

Wij hebben zaag op maat service en kunnen u elke gewenste maat leveren.

Kunststof plaatmateriaal

Productieproces

Productinformatie plaatmateriaal

Zagen/boren

Platen kunnen op klantspecificaties gezaagd of geboord worden. Door onze grote diversiteit aan verwerkingsmachines en ervaring met het zagen/boren van kunststof plaatmateriaal kunnen wij u product kant en klaar afleveren. Door een nieuwe computergestuurde opdeelzaagmachine kunnen wij snel en voordelig platen met kleine en grote aantallen zagen.



Kunststof plaatmateriaal

Constructie kunststoffen - Polyetheen (HDPE)

Geextrudeerde platen

Eigenschappen:

- Goede chemische eigenschappen
- Sterk en taai
- Voeding geschikt
- Geen wateropname
- Niet hechtende eigenschappen
- Prima scharnierend effect
- Steriliseerbaar
- Temperatuur - 30 tot + 80 °C

Toepassingen:

Galvanische tanks, apparatenbouw voor de elektronische en chemie - industrie
Bewerking: Deze platen kunnen voor u op maat gezaagd en geboord worden.



Polyetheen (HDPE) geextrudeerde platen naturel

De standaard plaatafmeting
2000 x 1000 mm > 2 t/m 30 mm
3000 x 1500 mm > 2 t/m 30 mm

Polyetheen (HDPE) geextrudeerde platen, zwart

De standaard plaatafmeting
2000 x 1000 mm > 2 t/m 50 mm
3000 x 1500 mm > 2 t/m 30 mm
4000 x 2000 mm > 6 t/m 40 mm

Polyetheen (HDPE) geextrudeerde platen, blauw

De standaard plaatafmeting
3000 x 1500 mm > 8 en 10 mm

Wij hebben zaag op maat service. Prijs op aanvraag.

Kunststof plaatmateriaal

Constructie kunststoffen - Polypropeen (PP)

geextrudeerde platen, grijs RAL 7032

De standaard plaatafmeting
2000 x 1000 mm > 2 t/m 50 mm
3000 x 1500 mm > 2 t/m 30 mm
4000 x 2000 mm > 6 t/m 40 mm

Bewerking: Deze platen kunnen voor u op maat gezaagd en geboord worden.

Eigenschappen:

- Taai
- Chemisch bestendig
- Voedingsgeschikt
- Anti - kleefeigenschappen
- Prima scharnierend effect
- Temperatuur - 10 tot + 120 °C
- Steriliseerbaar

Toepassingen:

- Opslagtanks voor zuren
- Pompen
- Afzuiginstallaties
- Luchtkanalen
- Ventilatie
- Stansplaten
- Filtreerapparatuur
- Schrapper
- Strotgoten
- Laboratoriuminrichting
- Orthopedische sector



Wij hebben zaag op maat service. Prijs op aanvraag.